

DERWENT-ACC-NO: 1999-279602

DERWENT-WEEK: 200207

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Display unit for motor vehicles

INVENTOR: BRANDT, P; TIPPL, D

PATENT-ASSIGNEE: MANNESMANN VDO AG[MANS] , VDO SCHINDLING  
AG ADOLF[VDOT]

PRIORITY-DATA: 1998DE-1048547 (October 22, 1998) , 1997DE-1049215  
(November 7,  
1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES
MAIN-IPC			
EP 915360 A2	May 12, 1999	G	010 G02F 001/133
DE 19848547 A1	May 12, 1999	N/A	000 G02F
			001/1333
JP 11242208 A	September 7, 1999	N/A	007
US 6128053 A	October 3, 2000	N/A	000 G02F
			001/133
US 6317178 B1	November 13, 2001	N/A	000 G02F
			001/133
			G02F 001/133

DESIGNATED-STATES: AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT  
LU LV MC MK  
NL PT RO SE SI

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
EP 915360A2	N/A	1998EP-0120796	November 3, 1998
DE 19848547A1	N/A	1998DE-1048547	October 22, 1998

JP 11242208A	N/A	1998JP-0316049	November 6, 1998
US 6128053A	N/A	1998US-0185489	November 3, 1998
US 6317178B1	Cont of	1998US-0185489	November 3, 1998
US 6317178B1	N/A	2000US-0564373	May 2, 2000
US 6317178B1	Cont of	US 6128053	N/A

INT-CL (IPC): G02F001/133, G02F001/1333, G02F001/1335,  
G02F001/1343,  
G02F001/1347, G09F009/00, G09F009/35

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 915360A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A heating element (11) in a liquid crystal cell (1) is located directly or indirectly on the front (2) and/or rear (3) cell wall.

USE - For use in motor vehicles.

ADVANTAGE - The unit functions reliably at low surrounding temperatures.  
Short  
switching response times are achieved.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a section through the display unit.

Liquid crystal cell 1

Front cell wall 2

Rear cell wall 3

Heating element 11

ABSTRACTED-PUB-NO: US 6128053A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

NOVELTY - A heating element (11) in a liquid crystal cell (1) is located directly or indirectly on the front (2) and/or rear (3) cell wall.

USE - For use in motor vehicles.

ADVANTAGE - The unit functions reliably at low surrounding temperatures.  
Short  
switching response times are achieved.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a section through the display unit.

Liquid crystal cell 1

Front cell wall 2

Rear cell wall 3

Heating element 11

US 6317178B

NOVELTY - A heating element (11) in a liquid crystal cell (1) is located directly or indirectly on the front (2) and/or rear (3) cell wall.

USE - For use in motor vehicles.

ADVANTAGE - The unit functions reliably at low surrounding temperatures.  
Short  
switching response times are achieved.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a section through the display unit.

Liquid crystal cell 1

Front cell wall 2

Rear cell wall 3

Heating element 11

TITLE-TERMS: DISPLAY UNIT MOTOR VEHICLE

DERWENT-CLASS: L03 P81 P85 U14 X22

CPI-CODES: L03-G05B; L03-H05;

EPI-CODES: U14-K01A1; X22-E;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-082277

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1999-209699



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 915 360 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
12.05.1999 Patentblatt 1999/19

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **G02F 1/133**, G02F 1/1333,  
G02F 1/1335

(21) Anmeldenummer: **98120796.2**

(22) Anmeldetag: **03.11.1998**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **07.11.1997 DE 19749215**  
**22.10.1998 DE 19848547**

(71) Anmelder:  
**Mannesmann VDO Aktiengesellschaft  
60388 Frankfurt am Main (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Brandt, Peter**  
**64832 Babenhausen (DE)**  
• **Tippl, Dietmar**  
**65779 Kelkheim (DE)**

(74) Vertreter:  
**Klein, Thomas, Dipl.-Ing.**  
**Kruppstrasse 105**  
**60388 Frankfurt (DE)**

(54) **Anzeigeeinrichtung**

(57) Die Erfindung betrifft eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug, mit einem eine Flüssigkristallzelle aufweisenden Bildschirm, wobei die Flüssigkristallzelle eine vordere (2) und eine hintere (3) Zellenwand und eine in dem Zellenraum zwischen diesen Zellenwänden angeordnete Flüssigkristallsubstanz (8) aufweist, und mit einer Heizvorrichtung (11), mittels welcher die Anzeigeeinrichtung beheizbar ist.

Um einen sicheren Betrieb der Anzeigeeinrichtung auch bei niedrigen Temperaturen zu gewährleisten, schlägt die Erfindung vor, die Heizvorrichtung in dem Zellenraum der Flüssigkristallzelle unmittelbar oder mittelbar auf der vorderen und/oder der hinteren Zellenwand anzuordnen.

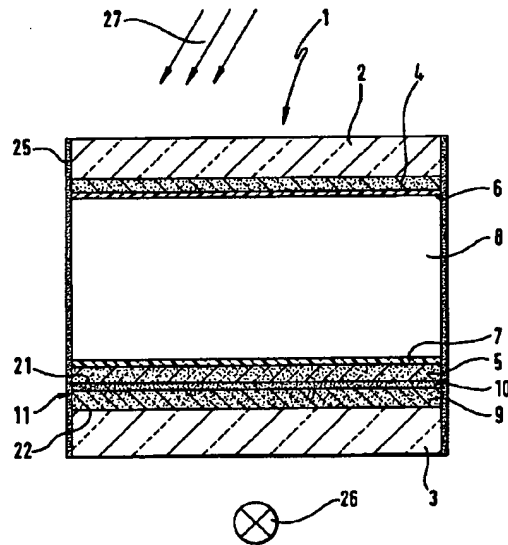


Fig. 1

EP 0 915 360 A2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug, mit einem eine Flüssigkristallzelle aufweisenden Bildschirm, wobei die Flüssigkristallzelle eine vordere und eine hintere Zellenwand und eine in dem Zellenraum zwischen diesen Zellenwänden angeordnete Flüssigkristallsubstanz aufweist, und mit einer Heizvorrichtung, mittels welcher die Anzeigeeinrichtung beheizbar ist.

[0002] Bei Flüssigkristallzellen, die zumindest zeitweise bei niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben werden, wie es z. B. bei Anzeigen in Fahrzeugen der Fall ist, tritt das Problem auf, daß bei tiefen Temperaturen die Schaltzeiten der Flüssigkristallzellen unerwünscht groß werden, so daß damit ausgestattete Anzeigen eine erhebliche Trägheit annehmen. Um diesem Mißstand abzuweichen, ist es bekannt, einen der Beleuchtung einer Flüssigkristallzelle in einer Flüssigkristallanzeige dienenden Lichtkasten mit einem Heizdraht zu versehen. Mittels des Heizdrahts wird die Flüssigkristallzelle erwärmt und auf einem Temperaturniveau gehalten, das es trotz niedriger Umgebungstemperaturen ermöglicht, die Flüssigkristallanzeige mit den erforderlichen kurzen Schaltzeiten betreiben zu können. Aufgrund des relativ großen Abstands zwischen Heizdraht und Flüssigkristallzelle ist eine hohe Energiezufuhr und eine starke Aufheizung des Heizdrahts notwendig, um die erforderliche Erwärmung der Flüssigkristallzelle erzeugen zu können. Darüber hinaus erwärmt der Heizdraht aufgrund seiner Anordnung in dem Lichtkasten und seiner erforderlichen hohen Wärmeabstrahlung in unerwünschter Weise die gesamte Anzeigeeinheit.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anzeigeeinrichtung mit einer Flüssigkristallzelle so zu gestalten, daß die Anzeigeeinheit auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zuverlässig und mit nur geringen Schaltzeiten betrieben werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Heizvorrichtung in dem Zellenraum der Flüssigkristallzelle unmittelbar oder mittelbar auf der vorderen und/oder der hinteren Zellenwand angeordnet ist.

[0005] Aufgrund einer solchen Ausbildung erfolgt eine direkte und sehr schnelle Erwärmung der Flüssigkristallsubstanz, ohne daß unerwünschte Energieverluste bei einer Wärmeverleitung entstehen. Die von der Heizvorrichtung erzeugte Heizleistung kann daher besonders gering sein. Eine unerwünschte Aufheizung von nicht zu erwärmenden Teilen der Anzeigeeinrichtung wird ausgeschlossen. Darüber hinaus kann die Heizvorrichtung in einfacher Weise bei der Herstellung der Flüssigkristallzelle mitgefertigt werden, ohne daß zusätzliche Montagemaßnahmen notwendig wären.

[0006] Durch die direkte Zuordnung der Heizvorrichtung zu der Flüssigkristallsubstanz und das Fehlen einer thermisch isolierenden Schicht sind die Aufwärm-

und Schaltzeiten der Anzeigeeinrichtung besonders gering. Daher eignet sich die erfindungsgemäße Anzeigeeinrichtung insbesondere auch als Tachometeranzeige in einem Kraftfahrzeug. Bei einem Tachometer sind kurze Ansprechzeiten und eine sofortige Betriebsfähigkeit besonders wichtig, da die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit von hoher Bedeutung für die Verkehrssicherheit ist.

[0007] Die Anzeigeeinheit ist besonders einfach und kostengünstig im Aufbau, wenn die Flüssigkristallzelle vorzugsweise eine TN- oder STN-Zelle ist.

[0008] Die Herstellungskosten der Anzeigeeinheit können vorteilhaft gesenkt werden, wenn die Heizvorrichtung eine elektrisch leitende Schicht aufweist. Bei einer Bestromung kann diese Schicht dann als Widerstandsheizung funktionieren. Man könnte sich vorstellen, die elektrisch leitende Schicht der Flüssigkristallsubstanz unmittelbar benachbart anzuordnen. Jedoch ist es für eine einfache Schaltung der Flüssigkristalle mit einem möglichst geringen Energieaufwand von besonderem Vorteil, wenn die elektrisch leitende Schicht zwischen einer Front- und/oder einer Rückelektrode der Flüssigkristallzelle und der vorderen und/oder hinteren Zellenwand angeordnet ist.

[0009] Die Herstellung der Flüssigkristallzelle wird noch weiter vereinfacht, wenn gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die elektrisch leitende Schicht in einer Ebene mit einer Front- und/oder einer Rückelektrode der Flüssigkristallzelle angeordnet ist. Damit kann die elektrisch leitende Schicht in einem Arbeitsgang mit einer Elektrode der Flüssigkristallzelle aufgebracht werden.

[0010] Man könnte sich vorstellen, die elektrisch leitende Schicht großflächig zu gestalten; jedoch ist die Heizwirkung besonders gut, wenn die elektrisch leitende Schicht mäanderförmig verläuft. Es ist auch denkbar, die elektrisch leitende Schicht nur in den Bereichen anzuordnen, in denen schaltbare Anzeigeelemente vorhanden sind. Somit kann der Einsatz zum Heizen benötigter elektrischer Energie weiter gesenkt werden, da eine Erwärmung von Bereichen der Flüssigkristallzelle, die nicht geschaltet werden und damit auch keinem negativen Einfluß niedriger Umgebungstemperaturen unterliegen, vermieden wird.

[0011] Insbesondere bei einer Flüssigkristallzelle aufweisenden Punkt-Matrix-Displays ist es üblich, daß die Flüssigkristallzelle eine Front- und eine Rückelektrode mit jeweils Scharen von zueinander parallelen Elektrodenstreifen aufweist, wobei die Elektrodenstreifen der Front- und der Rückelektrode kreuzweise zueinander angeordnet sind. Um bei solchen Flüssigkristallzellen eine gute und flächendeckende Heizwirkung zu erzielen, ist es von besonderem Vorteil, wenn die Elektrode, in deren Ebene die elektrisch leitende Schicht angeordnet ist, streifenförmig ist und wenn in Zwischenräumen der Streifen längliche Abschnitte der elektrisch leitenden Schicht angeordnet sind.

[0012] Um eine direkte Kontaktierung der streifenförmigen

gen Elektroden nicht störende Verbindung der länglichen Abschnitte der elektrisch leitenden Schicht zu erreichen, verbinden vorzugsweis die Ebene der Frontelektrode und die Ebene der Rückelektrode verbindende Durchkontaktierungen die länglichen Abschnitte der elektrisch leitenden Schicht mittels Verbindungsabschnitten elektrisch miteinander.

[0013] Üblicherweise bestehen die Elektroden von Flüssigkristallzellen aus Indium-Zinn-Oxyd. Die Herstellung einer erfindungsgemäßen Anzeigeeinrichtung wird daher wesentlich vereinfacht, wenn die elektrisch leitende Schicht Indium-Zinn-Oxyd aufweist, so daß bei der Herstellung der Flüssigkristallzelle kein zusätzlicher Werkstoff gehandhabt und verarbeitet werden muß.

[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird die Funktionssicherheit der Anzeigeeinrichtung dadurch gesteigert, daß die elektrisch leitende Schicht mit einer elektrischen Isolationschicht abgedeckt ist. Vorteilhaft weist die Isolationschicht Glas auf. Dieses kann z. B. als Glaspulver aufgebracht und aufgesintert oder eingeschmolzen sein.

[0015] Um eine Schädigung der Flüssigkristalle der Flüssigkristallsubstanz zu vermeiden, ist gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung an die elektrisch leitende Schicht eine Wechselspannung anlegbar.

[0016] Insbesondere für eine Durchlichtbeleuchtung des Bildschirms ist es von besonderem Vorteil, wenn die elektrisch leitende Schicht lichtdurchlässig ist. Damit wird das von einer zur Beleuchtung dienenden Lichtquelle ausgesandte Licht zu einem sehr großen Teil genutzt, ohne daß es zu nennenswerten Lichtverlusten oder einer uneinheitlichen Ausleuchtung des Bildschirms kommt, wie es bei einer Verwendung von z. B. Heizdrähten, die zu einer Schattenbildung führen, der Fall wäre.

[0017] Wenn gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die vordere und/oder die hintere Zellenwand eine Glasplatte ist, dann wird sowohl eine Durchlichtbeleuchtung des Bildschirms (wenn beide Zellenwände Glasplatten sind) als auch eine einfache und kostengünstige Herstellung der Flüssigkristallzelle ermöglicht. Flüssigkristallbildschirme können auch durch auf sie von der Vorderseite her auffallendes Umgebungs- und/oder Flutlicht beleuchtet werden. Dafür ist ein in einem hinteren Bereich oder hinter der Flüssigkristallzelle angeordneter Reflektor notwendig, der das einfallende Licht umlenkt und die angesteuerten Bereiche der Flüssigkristallzelle für einen Betrachter sichtbar macht. Es ist daher besonders vorteilhaft, wenn die Heizvorrichtung lichtreflektierend ist, so daß sie die Aufgabe vorgenannten Reflektors übernehmen kann.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Heizvorrichtung ein Transflektor, der auf die Vorderseite der Heizvorrichtung auftreffendes Licht reflektiert und auf die Rückseite auftreffendes

Licht durchläßt. Damit kann die Anzeigeeinheit bei hinreichender Umgebungshelligkeit ohne eine zusätzliche Lichtquelle abgelesen werden, wohingegen bei Umgebungs Dunkelheit eine hinter der Flüssigkristallzelle angeordnete Lichtquelle zur Sichtbarmachung der Anzeige zugeschaltet werden kann.

[0019] Von besonderem Vorteil ist es, wenn der Bildschirm zwei hintereinander angeordnete Flüssigkristallzellen aufweist, wodurch eine unerwünschte Farbwirkung der Flüssigkristallzelle kompensiert werden kann. Dafür ist es ausreichend, wenn eine der Zellen aktiv angesteuert wird und die andere Zelle lediglich passiv betrieben wird, wobei in beiden Zellen die gleiche Flüssigkristallsubstanz vorhanden ist. Es ist jedoch auch denkbar, zwei hintereinander geschaltete aktive Zellen zu verwenden, wodurch eine Darstellung sich überlagernder Informationen ermöglicht ist.

[0020] Vorzugsweise sind beide Flüssigkristallzellen TN- oder STN-Zellen. Die Notwendigkeit der Farbkompensation tritt insbesondere bei STN-Zellen auf. Zwei hintereinander angeordnete STN-Zellen, wobei eine der Zellen aktiv und die andere passiv betrieben wird, sind unter dem Namen DSTN-Zelle bekannt.

[0021] Man könnte sich vorstellen, in lediglich einer der hintereinander angeordneten Flüssigkristallzellen eine Heizvorrichtung vorzusehen. Um die Flüssigkristallsubstanz in beiden Zellen erwärmen zu können, ist dann jedoch eine hohe Heizleistung notwendig. Darüber hinaus wird die der Heizvorrichtung entferntere Flüssigkristallsubstanz ein niedrigeres Temperaturniveau aufweisen als die der Heizvorrichtung unmittelbar zugeordnete Flüssigkristallsubstanz. Aufgrund der ungleichmäßigen Erwärmung der beiden Substanzen kann es zu zusätzlichen unerwünschten Farbeffekten kommen. Daher ist es von besonderem Vorteil, wenn jede der Flüssigkristallzellen eine Heizvorrichtung aufweist.

[0022] Man könnte sich vorstellen, daß die gesamte Fläche der Flüssigkristallzelle als Darstellungsbereich für eine Anzeige genutzt wird. In vielen Fällen ist jedoch lediglich ein Teilbereich der Flüssigkristallzelle als Darstellungsbereich vorgesehen, und die anderen Bereiche der Zelle sind von einer Blende abgedeckt. Dann ist es vorteilhaft, wenn - die Erkennbarkeit der Anzeige nicht störend - die Heizvorrichtung außerhalb des Darstellungsbereichs der Flüssigkristallzelle angeordnet ist.

[0023] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist in dem Zellenraum der Flüssigkristallzelle ein Temperatursensor angeordnet. Damit kann in einfacher Weise über eine externe elektronische Schaltung eine den Temperaturverhältnissen in der Flüssigkristallzelle entsprechende bedarfsgerechte Ein- und Ausschaltung der Heizvorrichtung erfolgen.

[0024] In einer zwei optisch in Reihe angeordnete Flüssigkristallzellen aufweisenden DSTN-Zelle kann eine der Flüssigkristallzellen als aktive Zelle zur Darstellung einer Anzeige und die andere Flüssigkristall-

zelle als passive Zelle zur Farbkompensation vorgesehen sein. Dabei ist es gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung von besonderem Vorteil, wenn der Bildschirm eine DSTN-Zelle mit einer aktiven Flüssigkristallzelle und mit einer passiven Flüssigkristallzelle aufweist, wobei die Heizvorrichtung in der passiven Flüssigkristallzelle angeordnet ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß die Heizvorrichtung keine störenden Einflüsse auf die elektrische Ansteuerung der anzeigenden Flüssigkristallzelle ausübt.

[0025] Vorzugsweise weist dabei die passive Flüssigkristallzelle eine Frontelektrode und eine Rückelektrode auf und sind die Front- und die Rückelektrode derart mit einer Spannung beaufschlagbar, daß auf dem Bildschirm entweder helle Zeichen vor dunklem Hintergrund (Negativdarstellung) oder dunkle Zeichen vor hellem Hintergrund (Positivdarstellung) darstellbar sind. So ist ohne zusätzlichen baulichen Aufwand die - in Abhängigkeit z. B. von der Umgebungshelligkeit - jeweils besser ablesbare Darstellungsweise wählbar.

[0026] Die Erfindung wird im folgenden anhand von in der beigefügten Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigt

Figur 1 eine Flüssigkristallzelle mit einer Heizvorrichtung in einer Schnittansicht,

Figur 2 eine DSTN-Zelle mit Heizvorrichtungen in einer Schnittansicht,

Figur 3 eine Rückelektrode einer weiteren Flüssigkristallzelle in einer Vorderansicht,

Figur 4 eine vordere und eine hintere Wand einer weiteren Flüssigkristallzelle in perspektivischer Ansicht und

Figur 5 einen vereinfachten Schaltplan zum Ansteuern einer Flüssigkristallzelle.

[0027] Eine in Figur 1 gezeigte Flüssigkristallzelle 1, die z. B. Bestandteil eines Punkt-Matrix-Bildschirms sein kann, weist eine vordere Wand 2 und eine hintere Wand 3 auf. Sowohl die vordere Wand 2 als auch die hintere Wand 3 werden von Glasplatten gebildet. Auf die Rückseite der vorderen Wand 2 ist eine Frontelektrode 4 z. B. aus Indium-Zinn-Oxyd aufgebracht, die von einer elektrischen Isolationsschicht 6 bedeckt wird.

[0028] Unmittelbar an der Vorderseite der hinteren Wand 3 und somit an einer Innenwandung der Flüssigkristallzelle 1 ist eine Heizvorrichtung 11 angeordnet. Die Heizvorrichtung 11 besteht aus einer auf die hintere Wand aufgetragenen Heizschicht 9 aus z. B. Indium-Zinn-Oxyd, die mittels einer Isolationsschicht 10 aus z. B. Glaspulver elektrisch isoliert wird. Auf die Isolationsschicht 10 der Heizvorrichtung 11 ist eine Rückelektrode 5, die ebenfalls aus Indium-Zinn-Oxyd bestehen kann, aufgetragen und mit einer Isolationsschicht 7

abgeschlossen.

[0029] Zwischen der Frontelektrode 4 und der Rückelektrode 5 ist - von diesen durch die Isolationsschichten 6, 7 getrennt - eine Flüssigkristallsubstanz 8 angeordnet. Die Lichtdurchlässigkeit der Flüssigkristallsubstanz 8 ist zwischen einzelnen Segmenten der Frontelektrode 4 und der Rückelektrode 5 schaltbar. Mittels einer Verklebung 25 sind sowohl die vordere Wand 2 und die hintere Wand 3 der Flüssigkristallzelle 1 miteinander verbunden als auch die Flüssigkristallsubstanz 8 innerhalb der Zelle gesichert.

[0030] Mittels einer hinter der Flüssigkristallzelle 1 angeordneten Lichtquelle 26 wird die Zelle beleuchtet. Dazu ist die Heizvorrichtung 11 für auf ihre Rückseite 22 auftreffendes Licht durchlässig. Auf die Vorderseite 21 der Heizvorrichtung 11 auftreffende Lichtstrahlen, z. B. von Umgebungslicht 27, können an der Vorderseite 21 der Heizvorrichtung 11 reflektiert werden und so zur Sichtbarmachung der geschalteten Bereiche der Flüssigkristallsubstanz 8 beitragen.

[0031] In Figur 2 ist eine DSTN-Zelle, die aus zwei hintereinander angeordneten Flüssigkristallzellen 12 und 13 besteht, dargestellt. Gleiche Bauteile sind dabei - wie auch in den folgenden Figuren - jeweils mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0032] An der Rückseite der Flüssigkristallzelle 12 ist ein Polarisator 14 und an der Vorderseite der Flüssigkristallzelle 13 ein Polarisator 15 angeordnet. Eine vordere Wand 2 und eine hintere Wand 3 der Flüssigkristallzelle 12 wird ebenso wie eine vordere Wand 17 und eine hintere Wand 18 der Flüssigkristallzelle 13 jeweils von einer Glasplatte gebildet. Zwischen den Wänden 2 und 18 ist ein schmaler Luftspalt 24 angeordnet.

[0033] Die Flüssigkristallzelle 13 ist eine passive Zelle, die lediglich einer Kompensation eines unerwünschten Farbeffekts dient. Eine Flüssigkristallsubstanz 16 der Zelle 13 ist daher schematisch in nicht angesteuertem Zustand eingezeichnet. Hingegen ist die Flüssigkristallzelle 12 eine aktive Zelle. Eine zwischen Abschnitten einer Frontelektrode 4 und Abschnitten einer Rückelektrode 5 angeordnete Flüssigkristallsubstanz 8 ist im rechten Bereich der Darstellung der Figur 2 angesteuert eingezeichnet, was durch die symbolisch eingezeichnete angelegte Wechselspannung verdeutlicht wird. Im linken Bereich der Zelle 12 angeordnete Flüssigkristallsubstanz liegt hingegen in nicht angesteuertem Zustand vor.

[0034] Sowohl die aktive Flüssigkristallzelle 12 als auch die passive Flüssigkristallzelle 13 sind jeweils mit einer Heizvorrichtung 11 bzw. 20 versehen. Die Heizvorrichtung 20 besteht aus einer auf die vordere Wand 17 der Zelle 13 aufgetragenen Heizschicht 19. Da die Zelle 13 nicht angesteuert wird, ist eine zusätzliche elektrische Isolationsschicht auf der Heizschicht 19 nicht notwendig. Hingegen ist eine auf die vordere Wand 2 der Zelle 12 aufgetragene Heizschicht 9 mit einer Isolationsschicht 10 versehen, wodurch eine elektrische Entkopplung der Heizvorrichtung 11 von der

Frontelektrode 4 erreicht wird.

[0035] Eine Beleuchtung der Flüssigkristallzellen 12, 13 erfolgt mittels einer Durchlichtbeleuchtungseinrichtung, die durch Pfeile 23 symbolisiert wird, wobei an den eine gleiche Breite aufweisenden Pfeilen im rechten Bereich der Darstellung der Figur 2 zu erkennen ist, daß der angesteuerte Zellenbereich lichtdurchlässig ist, wohingegen der nicht angesteuerte Zellenbereich den Lichtdurchgang sperrt (vgl. unterschiedliche Pfeilbreiten im linken Bereich der Darstellung der Figur 2).

[0036] In Figur 3 ist eine hintere Wand 3 mit einer Rückelektrode 5 einer Flüssigkristallzelle 1 dargestellt, die zur Anzeige von Informationen in einem ovalen Darstellungsbereich 29 ausgebildet ist. Außerhalb des Darstellungsbereichs 29 gelegene Bereiche der Flüssigkristallzelle 1 sind von einer hier nicht dargestellten Blende abgedeckt. Die Flüssigkristallzelle 1 kann z. B. zur Anzeige der Fahrgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs dienen und in einer Armaturentafel oder einem Kombinationsinstrument des Fahrzeugs eingebaut sein. In drei Eckbereichen der rechteckigen, von einer Glasplatte gebildeten hinteren Wand 3 sind Heizvorrichtungen 28, 28', 28" in derselben Ebene wie die Rückelektrode 5 angeordnet. In dem vierten Eckbereich der hinteren Wand 3 befindet sich in der Ebene der Heizvorrichtungen 28, 28', 28" und der Rückelektrode 5 ein Temperatursensor 30. Der Temperatursensor 30 bewirkt über eine externe, hier nicht dargestellte elektrische Schaltung ein Ein- und Ausschalten der Heizvorrichtungen 28, 28', 28", so daß der Zelleninnenraum der Flüssigkristallzelle 1 auf einer optimalen Betriebstemperatur gehalten wird.

[0037] Eine jeweils von Glasplatten gebildete vordere Wand 39 und hintere Wand 40 einer Flüssigkristallzelle eines Punkt-Matrix-Displays zeigt Figur 4. Die vordere Wand 39 weist neben einer streifenförmig ausgebildeten Frontelektrode 31 einen Anschlußbereich 38 zur elektrischen Kontaktierung auf. Zwischen Streifen 34 der Frontelektrode 31 sind in Zwischenräumen 33 längliche Abschnitte 35 einer Heizvorrichtung 9 angeordnet. Senkrecht zu den Streifen 34 der Frontelektrode 31 befinden sich auf der hinteren Wand 40 Streifen 41 einer Rückelektrode 32. Durchkontaktierungen 36 zwischen den länglichen Abschnitten 35 der Heizvorrichtung 9 auf der vorderen Wand 39 und Verbindungsabschnitten 37 auf der hinteren Wand 40 bewirken eine durchgehende elektrische Verbindung innerhalb der Heizvorrichtung 9.

[0038] Von einer DSTN-Zelle, die eine aktive Flüssigkristallzelle zur Informationsdarstellung und eine passive Flüssigkristallzelle für eine Positiv/Negativ-Umschaltung einer Anzeigevorrichtung aufweist, ist in Figur 5 vereinfacht die passive Flüssigkristallzelle 42 mit einer Frontelektrode 43 und einer Rückelektrode 44 dargestellt. Es ist erkennbar, daß mittels eines Umschalters 45 wahlweise über eine Energieversorgung 46 die Elektroden 43, 44 der Flüssigkristallzelle 42 mit einer Treiber-Spannung (Umschalter 45 in gestrichelt dargestellter Position) oder die Frontelektrode 43 mit einer Heizspannung einer Energieversorgung 47 (Umschalter 45 in durchgezogen dargestellter Position) beaufschlagbar sind/ist. Mit der Treiber-Spannung erfolgt eine Positiv/Negativ-Umschaltung der DSTN-Zelle; diese Umschaltung ist nur bei abgeschalteter Heizung möglich. Die Heizvorrichtung wird in diesem Ausführungsbeispiel von der Frontelektrode 43 gebildet.

chelt dargestellter Position) oder die Frontelektrode 43 mit einer Heizspannung einer Energieversorgung 47 (Umschalter 45 in durchgezogen dargestellter Position) beaufschlagbar sind/ist. Mit der Treiber-Spannung erfolgt eine Positiv/Negativ-Umschaltung der DSTN-Zelle; diese Umschaltung ist nur bei abgeschalteter Heizung möglich. Die Heizvorrichtung wird in diesem Ausführungsbeispiel von der Frontelektrode 43 gebildet.

#### 10 Patentansprüche

1. Anzeigeeinrichtung, insbesondere für ein Fahrzeug, mit einem eine Flüssigkristallzelle aufweisenden Bildschirm, wobei die Flüssigkristallzelle eine vordere und eine hintere Zellenwand und eine in dem Zellenraum zwischen diesen Zellenwänden angeordnete Flüssigkristallsubstanz aufweist, und mit einer Heizvorrichtung mittels welcher die Anzeigeeinrichtung beheizbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (11; 20) in dem Zellenraum der Flüssigkristallzelle (1; 12, 13; 42) unmittelbar oder mittelbar auf der vorderen (2; 17; 39) und/oder der hinteren (3; 18; 40) Zellenwand angeordnet ist.
2. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkristallzelle (1; 12, 13; 42) eine TN- oder STN-Zelle ist.
3. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (11; 20) eine elektrisch leitende Schicht (9; 19) aufweist.
4. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht (9; 19) zwischen einer Front- (4) und/oder einer Rückelektrode (5) der Flüssigkristallzelle (1; 12) und der vorderen (2) und/oder hinteren (3) Zellenwand angeordnet ist.
5. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht in einer Ebene mit einer Front- (4) und/oder einer Rückelektrode (5) der Flüssigkristallzelle (1; 12) angeordnet ist.
6. Anzeigeeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht (9; 19) mäanderförmig verläuft.
7. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode (Frontelektrode 31), in deren Ebene die elektrisch leitende Schicht (9) angeordnet ist, streifenförmig ist und daß in Zwischenräumen (33) der Streifen (34) längliche Abschnitte (35) der elektrisch leitenden Schicht (9) angeordnet sind.

8. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Ebene der Frontelektrode (31) und die Ebene der Rückelektrode (32) verbindende Durchkontaktierungen (36) die länglichen Abschnitte (35) der elektrisch leitenden Schicht (9) mittels Verbindungsabschnitten (37) elektrisch miteinander verbinden. 5
9. Anzeigeeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht (9; 19) Indium-Zinn-Oxyd aufweist. 10
10. Anzeigeeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht (9) mit einer elektrischen Isolationsschicht (10) abgedeckt ist. 15
11. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolationsschicht (10) Glas aufweist. 20
12. Anzeigeeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß an die elektrisch leitende Schicht (9; 19) eine Wechselspannung anlegbar ist. 25
13. Anzeigeeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitende Schicht (9; 19) lichtdurchlässig ist. 30
14. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die vordere (2; 17; 39) und/oder die hintere (3; 18; 40) Zellenwand eine Glasplatte ist. 35
15. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (11) lichtreflektierend ist. 40
16. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (11) ein Transfektor ist, der auf die Vorderseite (21) der Heizvorrichtung (11) auftreffendes Licht reflektiert und auf die Rückseite (22) auftreffendes Licht durchläßt. 45
17. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bildschirm zwei hintereinander angeordnete Flüssigkristallzellen (12, 13) aufweist. 50
18. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß beide Flüssigkristallzellen (12, 13) TN- oder STN-Zellen sind. 55
19. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Flüssigkristallzellen (12, 13) eine Heizvorrichtung (11, 20) aufweist.
20. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizvorrichtung (28) außerhalb eines Darstellungsbereichs (29) der Flüssigkristallzelle (1) angeordnet ist.
21. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Zellenraum der Flüssigkristallzelle (1; 12, 13; 42) ein Temperatursensor (30) angeordnet ist.
22. Anzeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bildschirm eine DSTN-Zelle mit einer aktiven Flüssigkristallzelle (12) und mit einer passiven Flüssigkristallzelle (13) aufweist, wobei die Heizvorrichtung (20) in der passiven Flüssigkristallzelle (13) angeordnet ist.
23. Anzeigeeinrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die passive Flüssigkristallzelle eine Frontelektrode und eine Rückelektrode aufweist und daß die Front- und die Rückelektrode derart mit einer Spannung beaufschlagbar sind, daß auf dem Bildschirm entweder helle Zeichen vor dunklem Hintergrund oder dunkle Zeichen vor hellem Hintergrund darstellbar sind.

Fig. 1

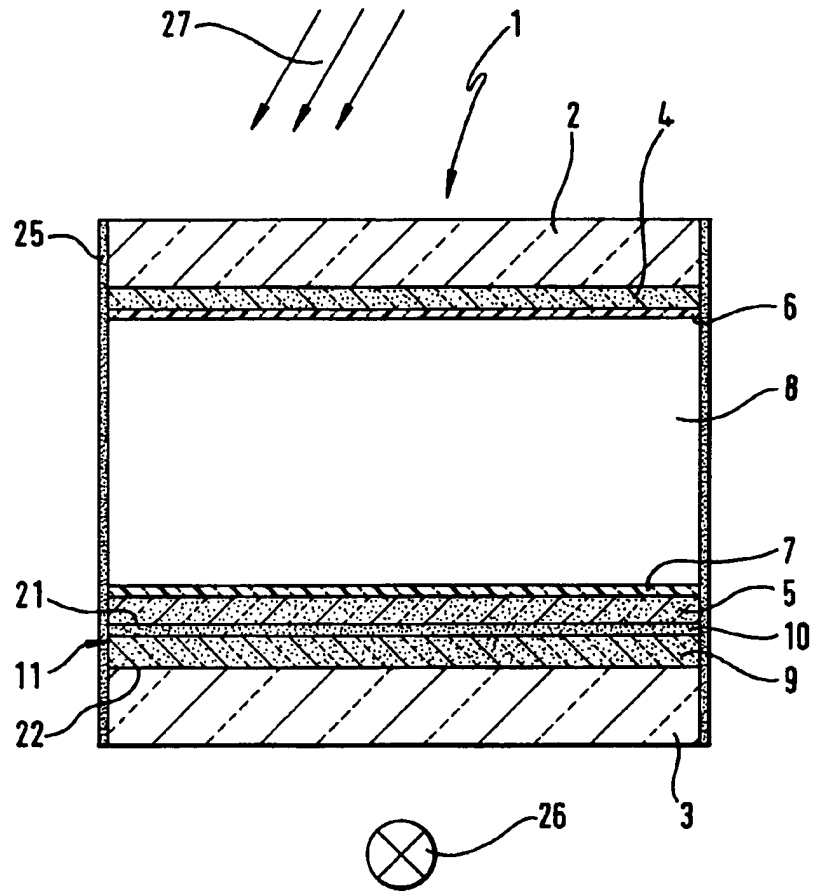


Fig. 1

Fig. 2

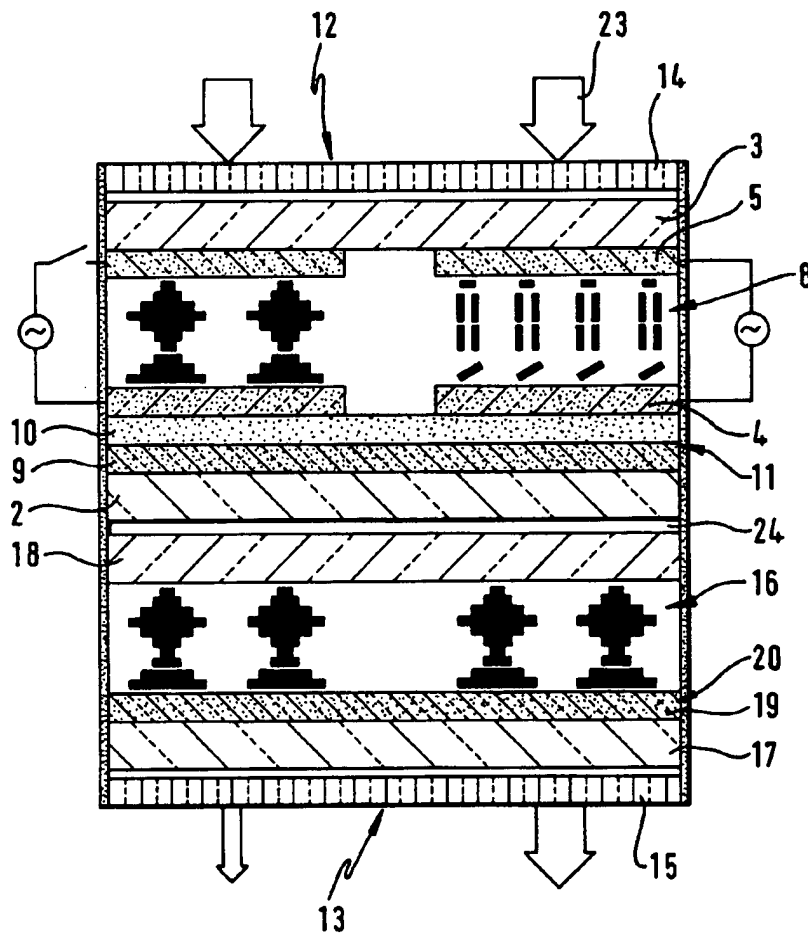


Fig. 2

Fig. 3

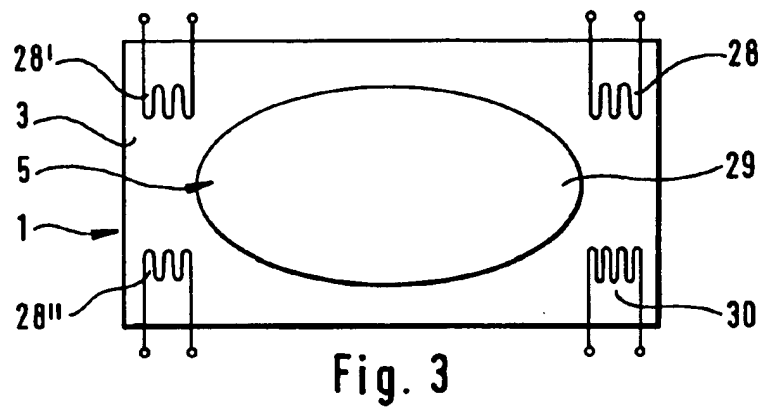


Fig. 4

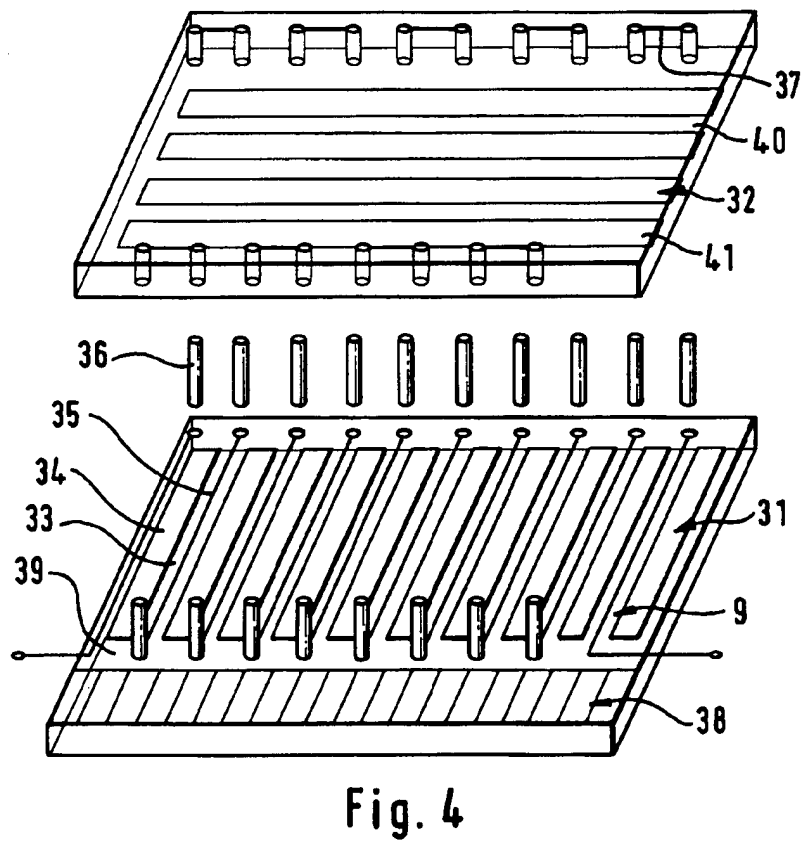


Fig. 5

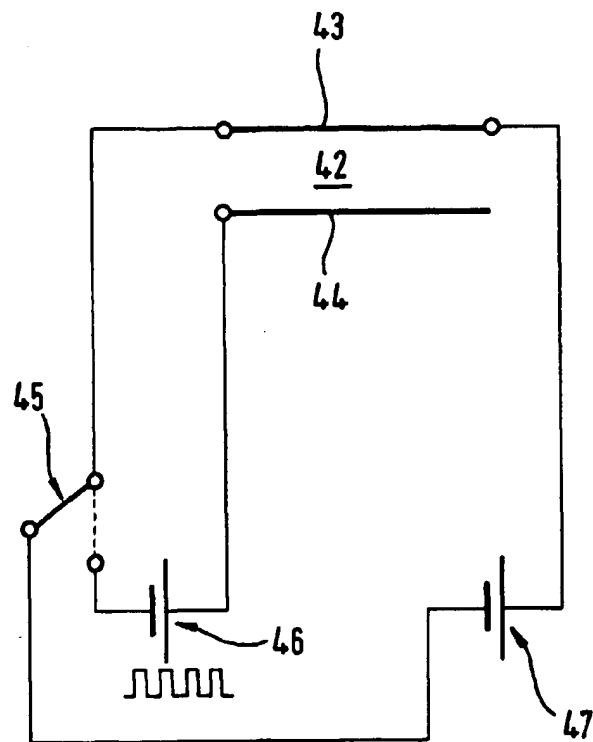


Fig. 5